


Linea **Green Lift Fluitronic**

GLF MRL-T

Tutti i vantaggi di un MRL senza rinunciare alla massima sicurezza

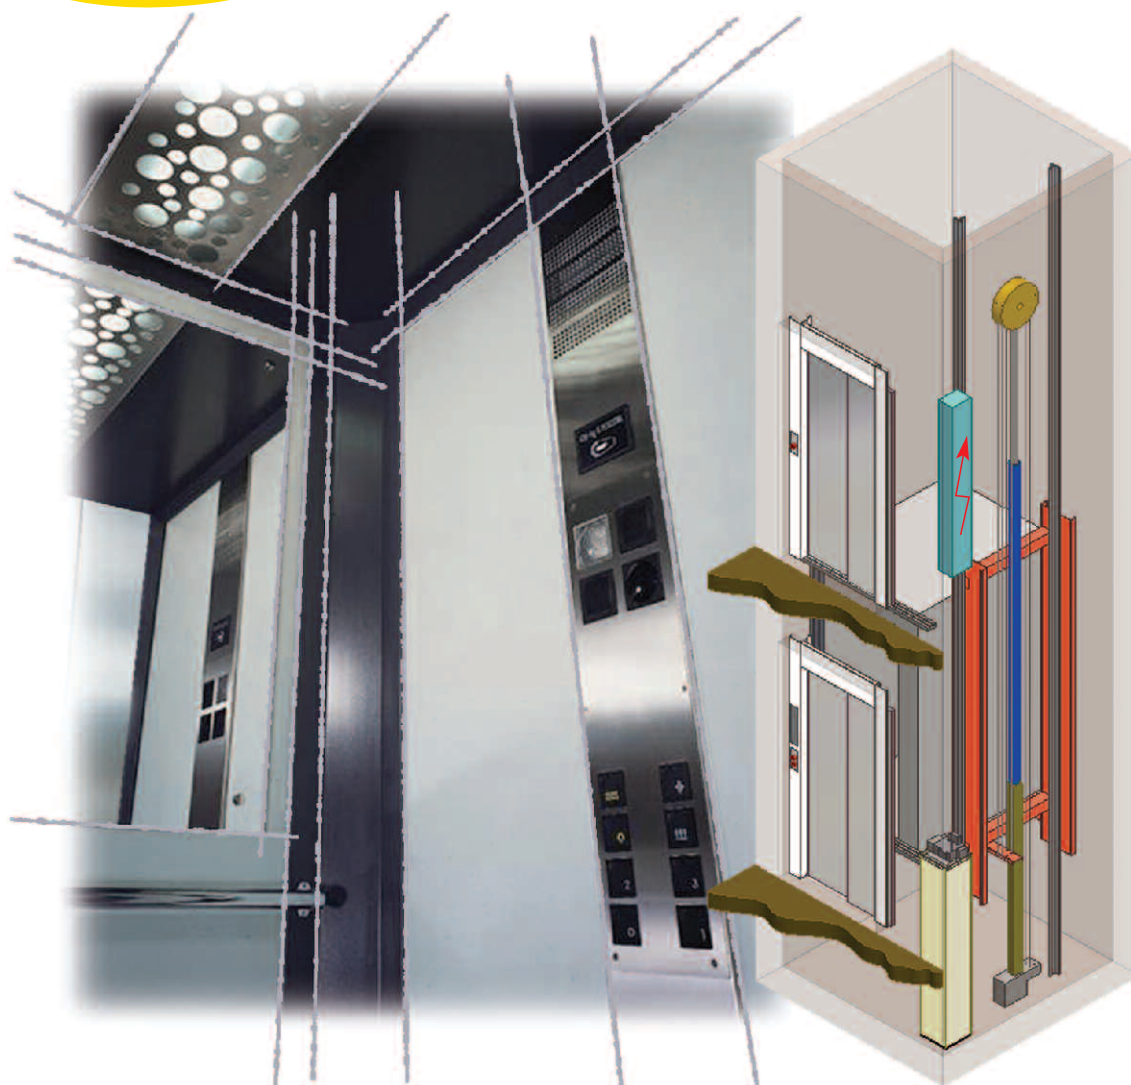

SICUREZZA

- Pompa a mano, pulsante per manovra d'emergenza e diagnostica quadro accessibili dall'esterno del vano
- Manovra d'emergenza eseguibile in tempi brevi anche da persone non specializzate opportunamente istruite

FLESSIBILITÀ

- Cabina da "vestire" come vuole il cliente, che prevede:
 - Vasta scelta di eleganti pannelli parete
 - Semplicità di montaggio
- Dimensioni di cabina adattabili a richiesta
- Compatte dimensioni di vano

SEMPLICITÀ ED ECONOMIA

- Nessuna sala macchine
- Prezzo competitivo rispetto ad ascensori della stessa categoria
- Costi di manutenzione contenuti e ricambi facilmente reperibili
- Montaggio in tempi ridotti

TECNOLOGIA


- VALVOLA ELETTRONICA che assicura:
 - Elevato comfort di marcia, accelerazioni e decelerazioni graduali e impercettibili, preciso allineamento al piano, assenza di vibrazioni
 - Riduzione della potenza installata
- Disponibile dispositivo *soft starter* per la riduzione della corrente di spunto
- Elevata silenziosità
- Possibilità di utilizzo di fluido ecologico o di olio minerale tradizionale




N° 1 al mondo
con oltre 650.000
componenti idraulici
per ascensori installati

Linea Green Lift Fluitronic


SEZIONE VERTICALE

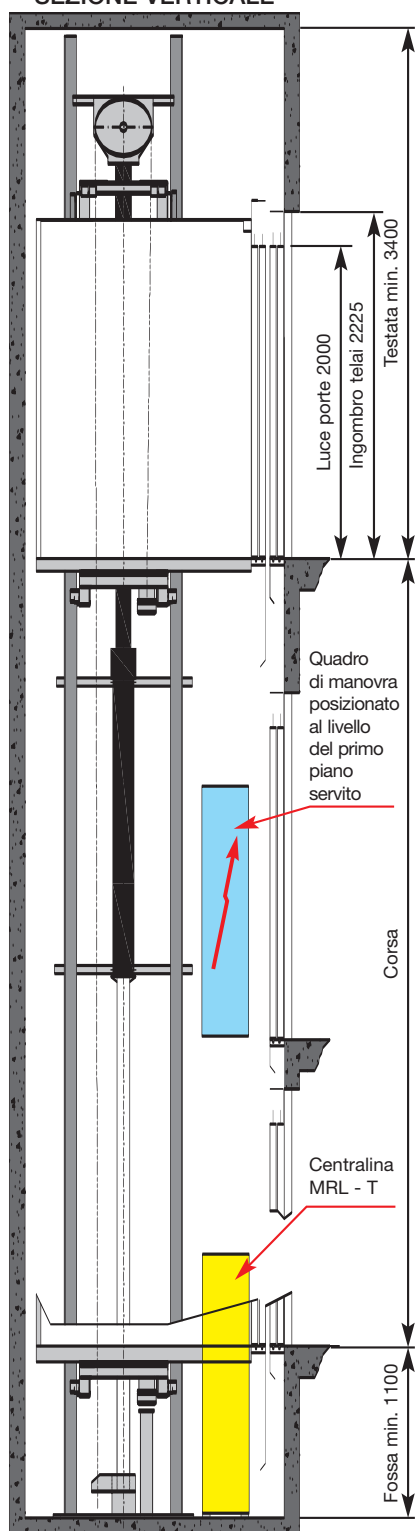

VISTA FRONTALE

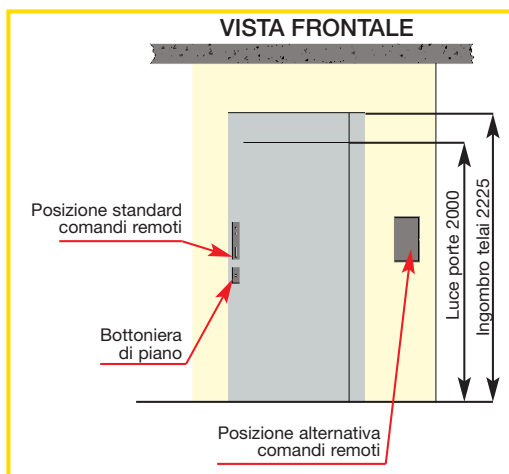

PIANTA VANO

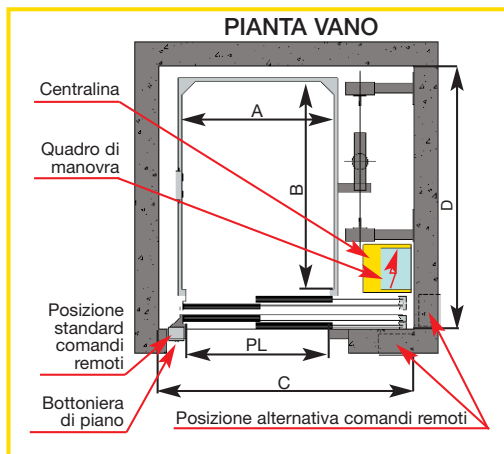

GLF MRL-T

Portata (kg)	Persone (N°)	Ingressi (N°)	Dimensioni cabina		Apertura porte PL (mm)	Dimensioni vano minime con porta apertura laterale		Dimensioni vano minime con porta apertura centrale	
			A (mm)	B (mm)		C (mm)	D (mm)	C (mm)	D (mm)
350	4	1	800	1200	750	1330	1550	1600	1500
450	6	1	950	1300	800/850/900	1450/1480/1550	1630	1750/1800/1900	1600
450	6	1	1100(**)	1100(**)	800/850/900	1600	1500	1780/1800/1920	1500
480	6	2 opposti	950	1300	800/850/900	1450/1480/1550	1800	1750/1800/1900	1750
630	8	1	1100	1400	800/900	1600	1750	1750/1920	1750
630	8	2 opposti	1100	1400	800/900	1600	1900	1750/1920	1850
Nota: con porte tagliafuoco ad apertura laterale aumentare la larghezza del vano di 30 mm rispetto alle dimensioni indicate in tabella									
Corsa massima cabina 17 m (16 m per portata 630 kg)									
Velocità standard (m/sec)	Velocità valide per tutte le portate								
	In salita	0,52		0,62 (*)		0,62		0,85	0,85
	In discesa	0,52		0,62 (*)		0,62	0,85 (*)	0,85	0,99 (*)

(*) Con valvola elettronica

(**) Centralina collocata nella parete posteriore interno vano, lato arcata

GLF MRL-T

© 2006 Ball&Tany

Questa pubblicazione ha carattere semplicemente informativo. GNV si riserva il diritto di modificare le specifiche riportate, in qualunque loro parte, senza preavviso. Rev. 10/2006. Possibili aggiornamenti sono pubblicati nel sito www.gnvt.it